



工作灯系列

Work light series

采用新光源卤钨灯泡，光线柔候，聚光性能好，适用于各中、小型机床、数控机床、钻铣床、组合机床及其它设备的照明，并具有防水、防爆、防侵蚀等优点。



JL40A卤钨泡工作灯

Protection IP44 JL40A HALOGEN LAMPS

用途及性能：

JL40A工作灯适用于各种中小型机床，数控机床，试验设备及其它机械设备的照明，底座350° 旋转，照射角度可任意选择，聚光效果好，并具有防水，防侵蚀等优点。

JL40A-1



JL40A-2



JL40A-3






技术数据 Technical Data

型号 Type	输入电压 (V) Mains Voltage	功率 (W) Power	光源 Light source
JL40A-1	24	40	卤钨灯泡
JL40A-2	24	40	卤钨灯泡
JL40A-3	24	40	卤钨灯泡

Usage and Performance:

Suitable for lighting of all kinds of medium and small machine tools, CNC machine tools and testing equipments. With the features of the base can rotate 350°, lighting any angle is available, high efficiency in collecting luminance, waterproof and corrosion-resisting.

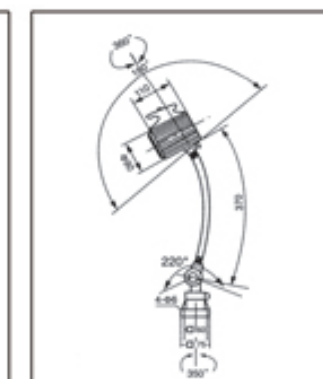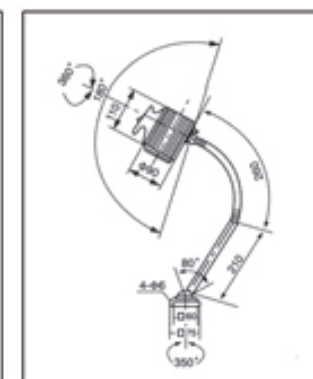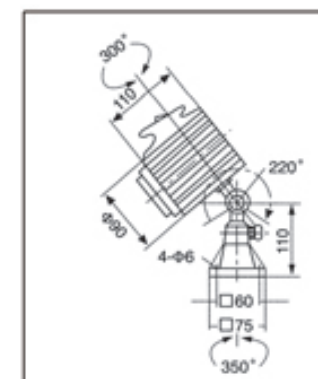



JL50B卤钨泡工作灯

Protection IP44 JL50B halogen lamps

用途及性能:

JL50B-1采用新光源卤钨灯泡,光线柔和,聚光性能好,适应于各中、小型机床,数控机床,钻铣床,组合机床及其它设备的照明,并具有防水、防爆、防侵蚀等优点。

用途及性能:

JL50B-2适合于各种机床,数控机床和专用机床的跟随定位照明。同时具有上述特性。

Usage and Performance:

It adopts the new illuminant source and high luminance efficiency halogen bulb,suitable for working illumination of various medium and small machine tools,CNC machine tools,drilling & milling machines and combined machine tools.With the features of waterproof,flameproof and corrosion-resisting.

Usage and Performance:

Suitable for follow and position working of various machine tools,CNC special function machine tools and combined machine tools.With the above same features.

JL50B-1



JL50B-2




JL50B-3



技术数据 Technical Date

型号 Type	输入电压 (V) Mains Voltage	功率 (W) Power	光源 Light source
JL50B-1	24	50	卤钨灯泡
JL50B-2	24	50	卤钨灯泡
JL50B-3	24	50	卤钨灯泡

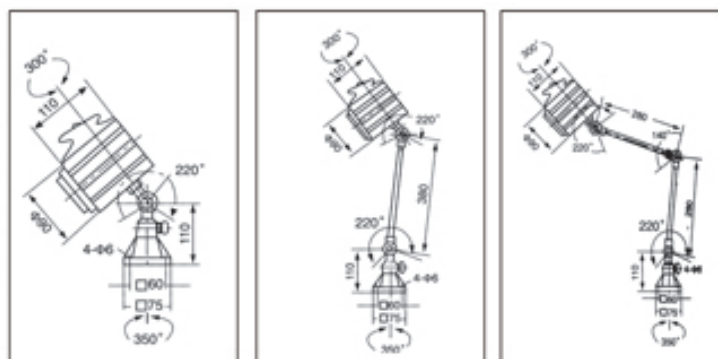

JL50B卤钨泡工作灯

Protection IP44 JL50B HALOGEN LAMPS

用途及性能:

JL50B机床工作灯,光源采用卤钨灯泡,适用于各种中、小型数控机床、组合机床及普通机床等其他设备的照明,还可用于设备的维修、实验室观察等照明。还可内装电子变压器,输入不同电压。

Usage and Performance:

It adopts the illumination source lamp holder of various medium and small machine tools,CNC machine tools,combined machine tools,equipment maintenance.Can load electronic transformer,suitable for different connection voltages.

JL50B-1A



JL50B-2A




JL50B-3A



技术数据 Technical Date

型号 Type	输入电压 (V) Mains Voltage	功率 (W) Power	光源 Light source	固定方式 Fix type
JL50B-1A	220	50	卤钨灯泡	螺钉/强磁座
JL50B-2A	220	50	卤钨灯泡	螺钉/强磁座
JL50B-3A	220	50	卤钨灯泡	螺钉/强磁座

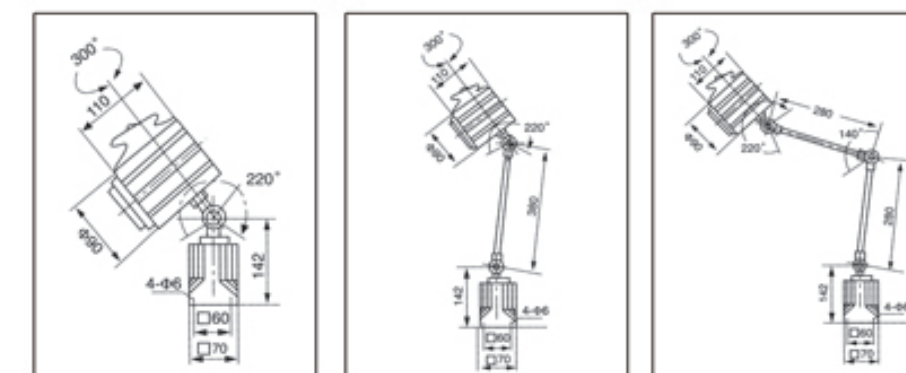



JL50B卤钨泡工作灯

Protection ip44 jl50b halogen lamps

JL50B-4



用途及性能:

JL50B适用数控机床、实验室观察、产品检验、维修作业的局部照明。JL50B-4A可内装电子变压器，适用不同输入电压。

Usage and Performance:

Suitable for local illumination of CNC machine tools, lab observation, examination and test of products, maintenance operation, JL50B-4A can load electronic transformer, suitable for different connection voltages.



技术数据 Technical Data

型号 Type	输入电压 (V) Mains Voltage	功率 (W) Power	光源 Light source	固定方式 Fix type
JL50B-4	24	50	卤钨灯泡	螺钉
JL50B-4A	220/110	50	卤钨灯泡	螺钉/强磁座
JL50B-4B	220/110	50	卤钨灯泡	螺钉

JL50B-4A



JL50B-4B

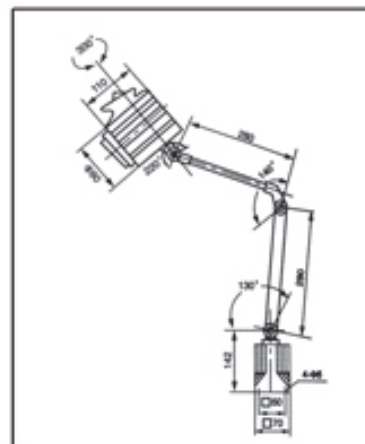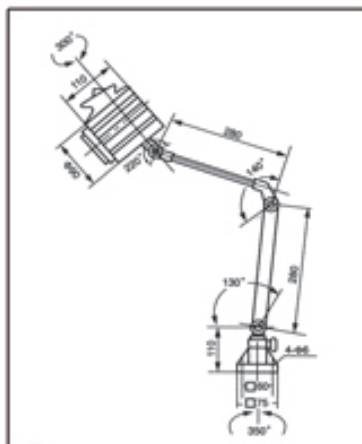

JL50C卤钨泡工作灯

Protection ip44 jl50c halogen lamps

用途及性能:

JL50C 光源采用卤钨灯泡,聚光封闭,有五个活动部位组合的工作灯,并具有防水、防侵蚀等优点,适应于各大、中型数控机床、组合机床、加工中心及普通机床的照明。

Usage and Performance:

Suitable for working illumination of various CNC machine tools, machining center and universal machine tools. With the features of waterproof and corrosion-resisting.

JL50C-1



JL50C-2






JL50C-3



技术数据 Technical Data

型号 Type	输入电压 (V) Mains Voltage	功率 (W) Power	固定方式 Fix Type
JL50C-1	24V	50W	螺钉/Screw
JL50C-2	24V	50W	螺钉/Screw
JL50C-3	24V	50W	螺钉/Screw

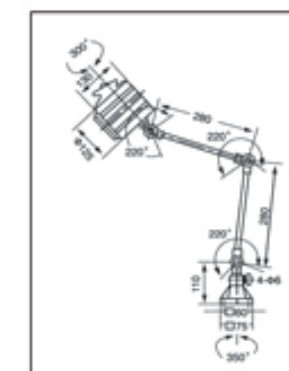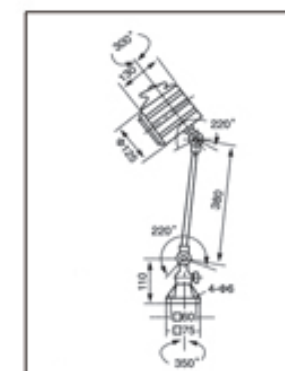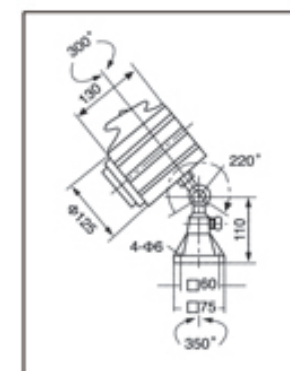



JL50C卤钨泡工作灯

Protection ip44 jl50c halogen lamps

JL50C-1A



用途及性能:

JL50C光源采用卤钨灯泡, 聚光封闭, 并具有防水、防侵蚀等优点, 适应于各种大、中型数控机床、组合机床、加工中心及普通机床的照明。

Usage and Performance:

Suitable for working illumination of various CNC machine tools, machining center and universal machine tools. With the features of waterproof and corrosion-resisting.


技术数据 Technical Data

型号 Type	输入电压 (V) Mains Voltage	功率 (W) Power	光源 Light source	固定方式 Fix type
JL50C-1A	220	50	卤钨灯泡	螺钉/强磁座
JL50C-3A	220	50	卤钨灯泡	螺钉/强磁座
JL50C-4	24	50	卤钨灯泡	螺钉

JL50C-1A



JL50C-1A

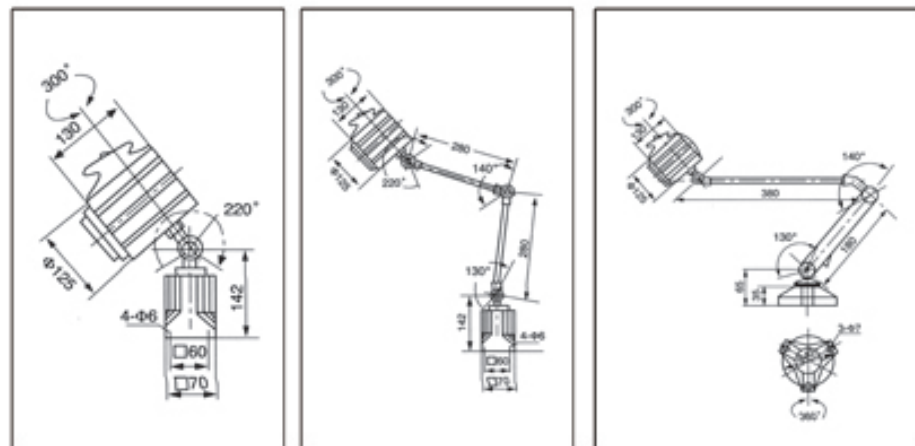

强磁座



JL50F卤钨泡工作灯

Protection ip44 jl50f halogen lamps

JL50F-1



JL50F-2



JL50F-3



用途及性能:


JL50F型工作灯, 光源采用卤钨灯泡, 具有防水防蚀等特点, 适用于各种大中型数控机床、组合机床、加工机床、加工中心及普通机床的照明, 特别适合封闭式数控机床的室内照明。

技术数据 Technical Data

型号 Type	输入电压 (V) Mains Voltage	功率 (W) Power	光源 Light source	固定方式 Fix type
JL50F-1	24	50	卤钨灯泡	螺钉
JL50F-2	24	50	卤钨灯泡	螺钉
JL50F-3	24	50	卤钨灯泡	螺钉

Usage and Performance:

It adopts the illuminant source and high luminance efficiency halogen bulb. With the features of waterproof and corrosion-resisting, Suitable for working illumination of various big and medium machine tools. CNC machine tools, combined machine tools.

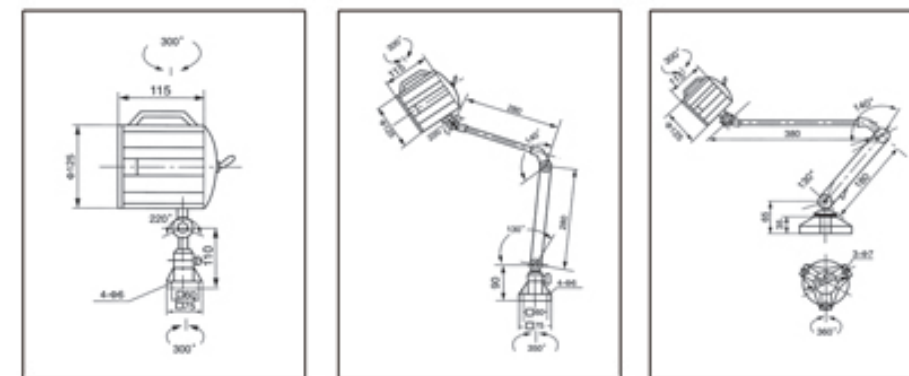



JL50F 卤钨泡工作灯

Protection ip65 jl50f halogen lamps

JL50F-1A



用途及性能:

JL50F型工作灯,光源采用卤钨灯泡,具有防水防蚀等特点,适用于各种大中型数控机床、组合机床、加工中心及普通机床的照明,特别适合封闭式数控机床的室内照明。



Usage and Performance:

It adopts the illuminant source and high luminance efficiency halogen bulb. With the features of waterproof and corrosion-resisting, Suitable for working illumination of various big and medium machine tools. CNC machine tools, combined machine tools.

技术数据 Technical Data

型号 Type	输入电压 (V) Mains Voltage	功率 (W) Power	光源 Light source	固定方式 Fix type
JL50F-1A	24	50	卤钨灯泡	螺钉
JL50F-3A	24	50	卤钨灯泡	螺钉

JL50F-3A

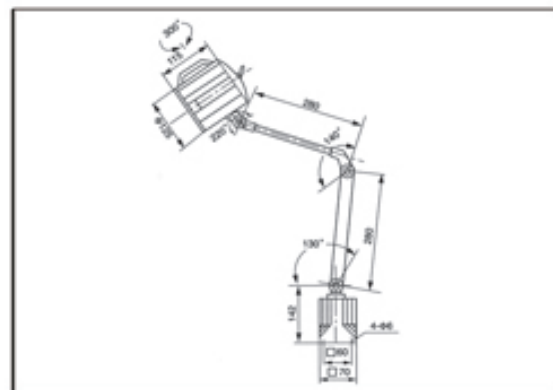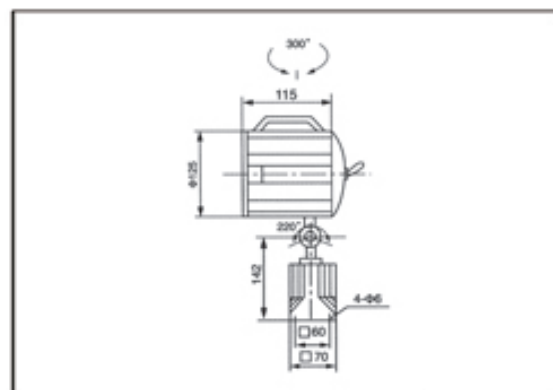

JL50G 卤钨泡工作灯

Protection ip65 jl50g halogen lamps

JL50G-1



用途及性能:

JL50G型工作灯,光源采用卤钨灯泡,反光罩采用方型反光镜面,具有防水、防蚀、亮度高等特点。适用于各种大中型数控机床、组合机床、加工中心及普通机床照明,特别是适合封闭式数控机床的室内照明。



Usage and Performance:

The JL50G type work light, light source adoption halogen lamp bulb, the reflection cover adopts a square type a reflection mirror noodles, having watertightness, defend eclipse, bright degree high etc. characteristics, be applicable to various big and medium-sized number control tool line, combine tool machine, process center and common tool machine lighting, the specially in keeping with closing type number controls the indoor lighting of tool machine.

技术数据 Technical Data

型号 Type	输入电压 (V) Mains Voltage	功率 (W) Power	光源 Light source
JL50G-1	24	50	卤钨灯泡
JL50G-3	24	50	卤钨灯泡

JL50G-3

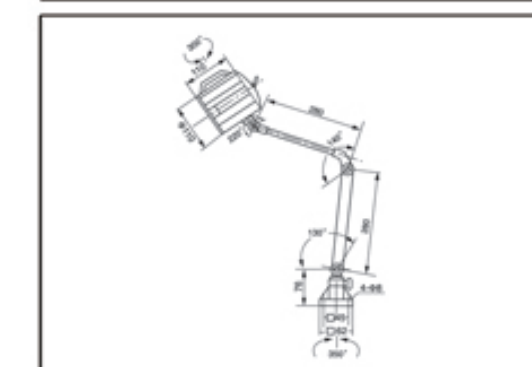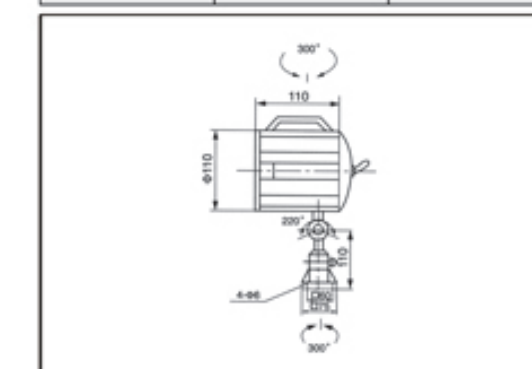



JL50D 卤钨泡工作灯

Protection ip65 jl50f halogen lamps

JL50D-1



JL50D-2



JL50D-1A



用途及性能:




JL50D适用于中小型机床、医疗设备工作照明。可内装电子变压器，适用于不同输入电压。JL-50D-1A下装强力磁座，可适用于汽车修理、船舶检修、设备维修的工作照明。

技术数据 Technical Date

型号 Type	输入电压 (V) Mains Voltage	功率 (W) Power	固定方式 Fix type
JL50D-1	24	50/35	螺钉/磁铁
JL50D-2	24	50/35	螺钉
JL50D-1A	24	35	螺钉/磁铁

Usage and Performance:

Suitable for working illumination of small machine tools, armamentarium, automotive repair, ship examine and repair, equipment maintenance. Can load electronic transformer, suitable for different connection voltages.

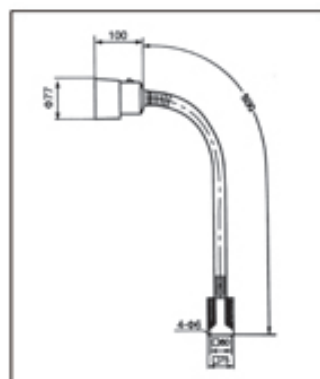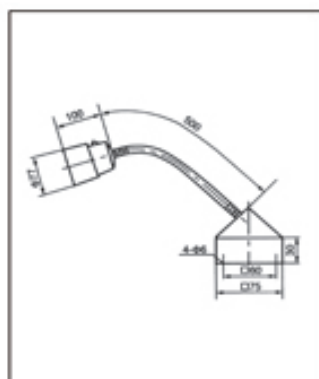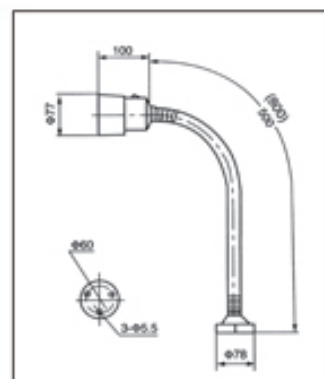

JL50E 卤钨泡工作灯

Protection ip33 jl50e halogen lamps

JL50E-1



用途及性能:

JL50E型工作灯是软管式卤钨工作灯，具有一定的防水性能，适用于中小型机床、线性切割机、医疗设备、汽车修理、船舶检修、设备维修的工作照明。



Usage and Performance:

Suitable for working illumination of small machine tools, armamentarium, automotive repair, ship examine and repair, equipment maintenance. Can load electronic transformer, suitable for different connection voltages.

技术数据 Technical Date

型号 Type	输入电压 (V) Mains Voltage	功率 (W) Power	固定方式 Fix type
JL50E-1	24	35/25	螺钉
JL50E-2	24	35/25	螺钉

JL50E-3

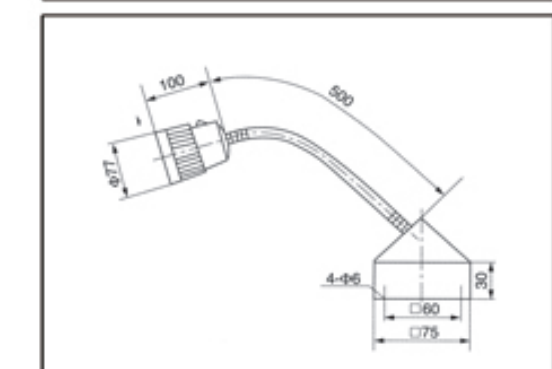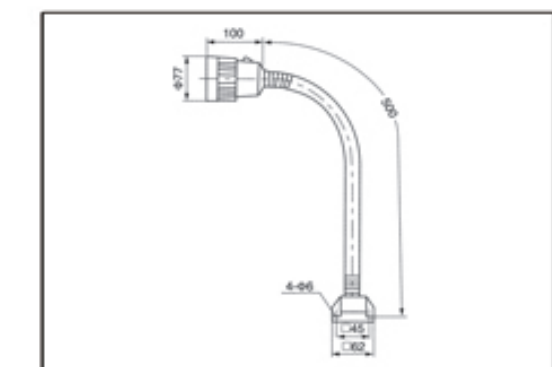



JL39卤钨泡工作灯

Protection ip65 jl39 halogen lamps

JL39A



用途及性能:

JL39型工作灯,光源采用圆盘式卤钨灯泡,长寿命高光效,防水性能特好,并具防酸碱渗透,底座可360°随意旋转,适合于大水量冷却室的数控机床、加工中心使用。



Usage and Performance:

The JL39 type work light,dish type halogne light cannon in the park of the light source adoption,the longevity life if high radiation,waterproof function especially good,guards against the acid and alkali to infiltrate the eclipse,base can 360° Revolve at will,the number which suited for the flood quantity cooling room controls tool machine and processes a center usage.

技术数据 Technical Date

型号 Type	输入电压 (V) Mains Voltage	功率 (W) Power	光源 Light source	固定方式 Fix type
JL39A	24	50	卤钨灯泡	螺钉
JL39C	24	50	卤钨灯泡	螺钉


JL39C

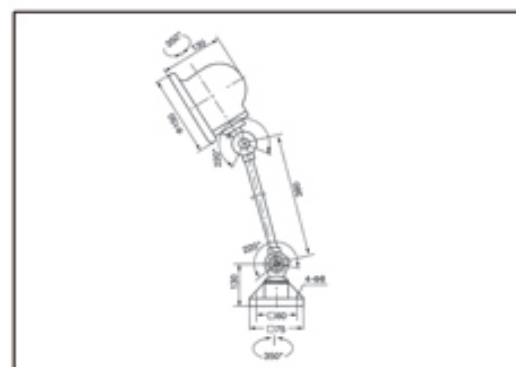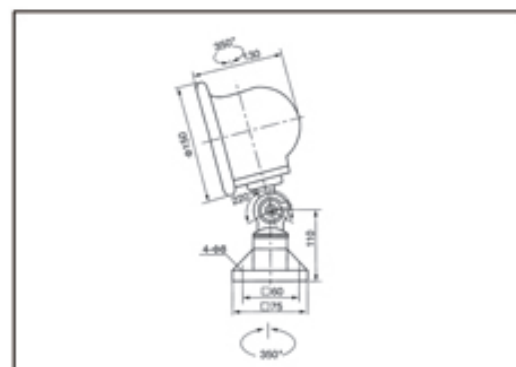

JY系列防水荧光工作灯

Jy series waterproof fluorescent lamps

JY37E-1A/2A/3A

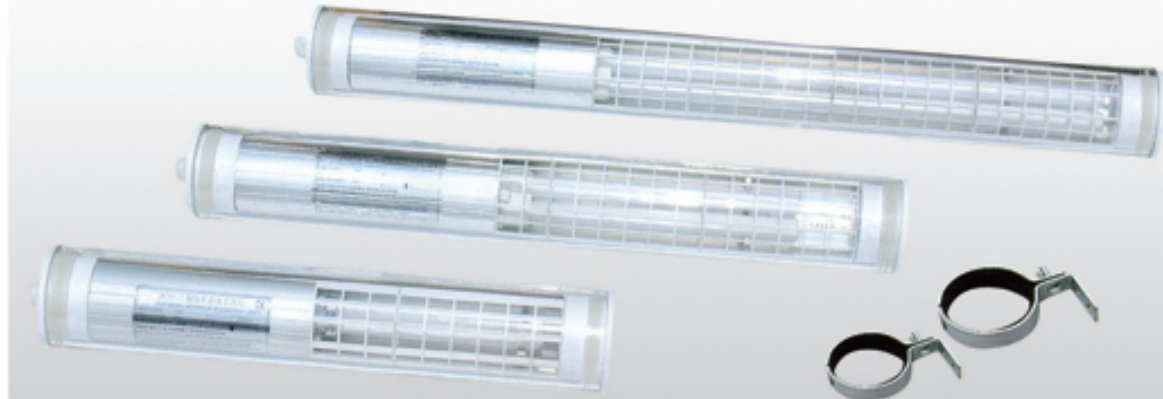

用途及性能:



JY系列荧光灯具有防水、防蚀、防爆功能,灯管、镇流器选用型部件,维修方便,广泛适用于数控机床、组合机床、加工中心及商品展览等照明,光线分布均匀、照明效果好。

Usage and Performance:

Suitable for lighting of CNC machine tools,machining centers,combined machine tools,product display and exhibition.The normal lighting tube and ballast,easy for maintenance.With the features of waterproof,dustproof,flameproof and corrosion-resisting.

技术数据 Technical Date

型号 Type	输入电压 Mains Voltage	功率 Power	长度Length a b	镇流器安装方式 Ballast Install Ballast
JY37-1	220V/50Hz	11W	410 450	VVG电感内置/电子内置
JY37-2	220V/50Hz	18W	485 525	VVG电感内置/电子内置
JY37-3	220V/50Hz	36W	680 720	VVG电感内置/电子内置
JY37E-1A	AC/DC 24V	11W	410 450	EVG电子内置
JY37E-2A	AC/DC 24V	18W	485 525	EVG电子内置
JY37E-3A	AC/DC 24V	36W	680 720	EVG电子内置

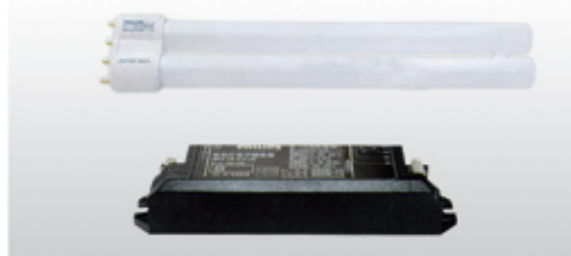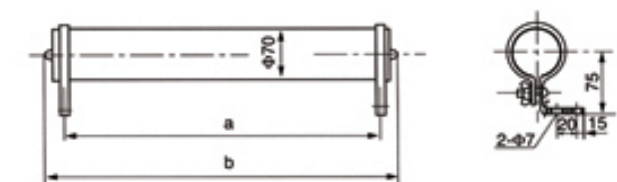

名称 Name	型号 Type	输入电压 Mains Voltage	功率 Power
荧光灯管	PL-L840	220W	11W
	PL-L840	220W	18W
	PL-L860	220W	36W
电感镇流器	BTA11	220V/50Hz	11W
	BTA18	220V/50Hz	18W
	BTA36	220V/50Hz	36W
电子镇流器	EB-E118	220V/50Hz	18W/36W
	DIL11W/24V	20-26v	11W
	DIL18W/24V	20-26v	18W
	DIL36W/24V	20-26v	36W

JY系列防水荧光工作灯


Jy series waterproof fluorescent lamps

JY30F-1/2



用途及性能:

JY 系列荧光灯具有防水、防蚀、防爆功能,灯管、镇流器选用型部件,维修方便,广泛适用于数控机床、组合机床、加工中心及商品展览等照明,光线分布均匀、照明效果好。

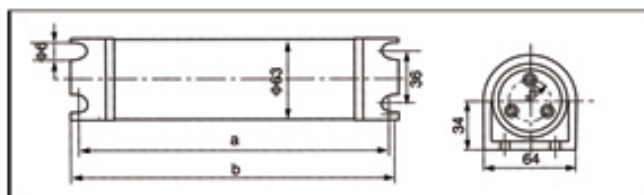

JY30-1/2




Usage and Performance:

Suitable for lighting of CNC machine tools, machining centers, combined machine tools, product display and exhibition. The normal lighting tube and ballast, easy for maintenance. With the features of waterproof, dustproof, flameproof and corrosion-resisting.

技术数据 Technical Date

型号 Type	输入电压 Mains Voltage	功率 Power	长度Length a b	镇流器安装方式 Ballast Install Ballast
JY30F-1	220V/50Hz	13W	450 460	VVG电感内置
JY30F-2	220V/50Hz	20W	950 960	VVG电感内置
JY30F-3	220V/50Hz	30W	1250 1260	VVG电感内置
JY30F-1A	AC/DC 24V	13W	450 460	EVG电子内置
JY30F-2A	AC/DC 24V	20W	950 960	EVG电子内置
JY30F-3A	AC/DC 24V	30W	1250 1260	EVG电子内置

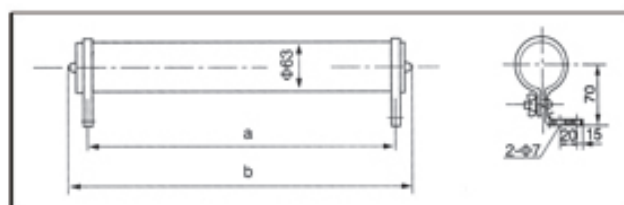

技术数据 Technical Date

型号 Type	输入电压 Mains Voltage	功率 Power	长度Length a b	镇流器安装方式 Ballast Install Ballast
JY30-1	AC 220V	20W	900 960	VVG电感内置
JY30-2	AC 220V	30W	1200 1260	VVG电感内置

JY系列防水荧光工作灯

Jy series waterproof fluorescent lamps

JY40-1/2




用途及性能:

适用于数控机床、加工中心、产品检验、维修作业、商品陈列等场所、满足潮湿酸碱、粉尘环境下安全照明。灯具防水、防尘、耐潮湿、耐腐蚀。灯具安装电子安装电子式镇流器消除荧光频闪现象,提高机床操作的安全性。


Usage and Performance :

Suitable for local illumination of CNC machine tools, examination and test of products, processing centers, maintenance operation, product display and exhibiting. Lights are waterproof, dustproof, and moisture resistive, corrosion-resistance. The lighting adopts electronic ballast, it will eliminate the frequent flash happened with ordinary fluorescent lighting and upgrade the safety of operation of machine tool.

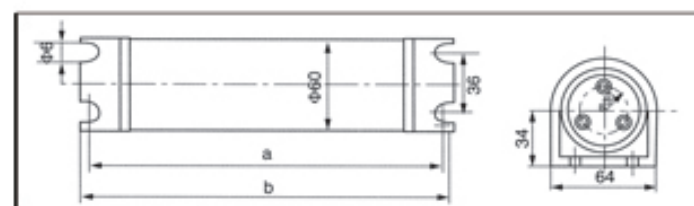

技术数据 Technical Date

型号 Type	输入电压 Mains Voltage	功率 Power	长度Length a b	镇流器安装方式 Ballast Install Ballast
JY40-1	220V/50Hz	28W	680 720	EVG电子内置
JY40-2	220V/50Hz	40W	980 1020	EVG电子内置
JY61-1	220V/50Hz	13W	220 230	VVG电感内置
JY61-2	220V/50Hz	18W	240 250	VVG电感内置
JY61-3	220V/50Hz	26W	260 270	VVG电感内置
JY61-2A	24V	18W	240 250	EVG电子内置
JY61-2A	24V	26W	260 270	EVG电子内置

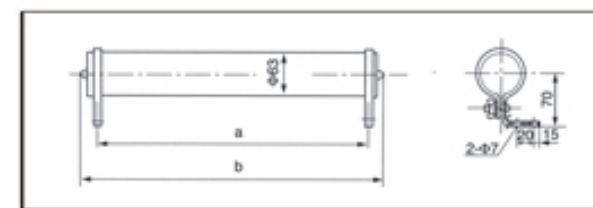

JY61-1/2





JH35金属卤化物工作灯

Jh35 metal halide lamps

JH35-1



用途及性能:

JH35型金属卤化物灯是一种利用最新式金属卤化物灯泡和电子镇流器组合的新型灯具,耗电低、亮度高、寿命可达3-5万小时是荧光灯具的5-8倍,是一种最节能、最理想的设备照明灯具。适用于高档数控机床、加工中心设备照明。



Usage and Performance:

JH35-Metal Halide Lamp is a use of the latest metal halide lamp and electronic ballast combination of the new lamps,low power consumption,high brightness,with a life span of 3-50000hours of fluorescent lamps with a 5-8 times,is the most energy-saving species,best lighting equipment,Apply to the NC machine tools,maching centers lighting equipment.

技术数据 Technical Date

型号 Type	输入电压(AC) Mains Voltage	功率 Power	镇流器安装方式 Ballast Install Ballast
JH35-1	220V	35W/50W	电感内置
JH35-2	220V	35W/50W	电感内置
JH35-1A	24V	35W/50W	电感内置
JH35-2A	24V	35W/50W	电感内置

JH35-2

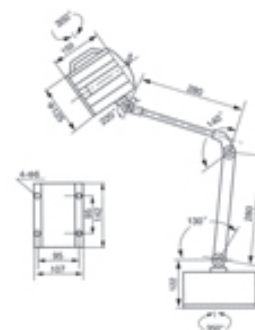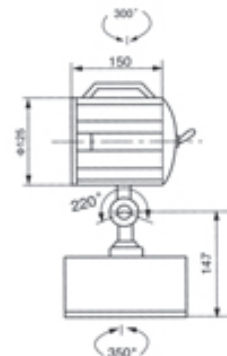

JY系列防水荧光工作灯

Jy series waterproof fluorescent lamps

用途及性能:

JY26系列是一种防水型荧光工作灯,光源采用四针2u、3u紧凑型节能荧光灯管,光通量是正常的90%,发光强度高,与灯管配套采用电子镇流器,无频闪效应,便于维修更换。安适用于数控机床,加工中心跟随照明。

JY26-1



JY26-2



JY26-3






技术数据 Technical Date

型号 Type	输入电压(AC) Mains Voltage	功率 Power	镇流器安装方式 Ballast Install Ballast
JY26-1	220V	18W/26W	电子镇流器内置
JY26-2	220V	18W/26W	电子镇流器内置
JY26-3	220V	18W/26W	电子镇流器内置
JY26-1A	24V	18W/26W	电子镇流器内置
JY26-2A	24V	18W/26W	电子镇流器内置
JY26-3A	24V	18W/26W	电子镇流器内置

Usage and Performance:

The JY26 is a kind of type waterproof fluorescence work light,the light source adopts four needles 2u, the economy energy fluorescent lamp of the 3u tightly packed types tube,light the flux if normal 90%,giving out light strength high,take care of the kit adoption electronics town with light to flow a machine,no stroboscopic effects,then with maintain to replace.It is applicable to a number to control tool machine and processes center to follow behind lighting.

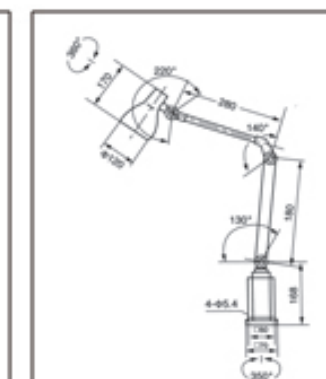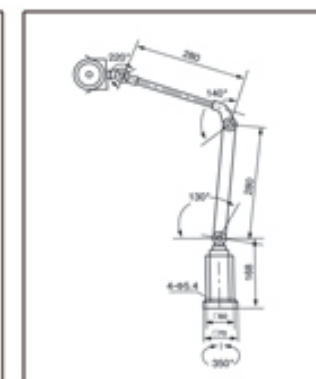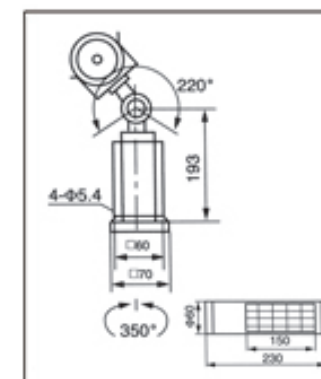

Jcb led alarm caution lights

JCB-2C型警示灯可转90° 方便包装运输。

AC,DC,both available.Flash.Hummer.



Jcb led alarm caution lights

◆ AC,DC,both available,Flash,Hummer,



JCB系列LED警示灯

Jcb led alarm caution lights

特点:

- ◆光源采用超高亮度LED, 发光强度高, 使用寿命长达30000-60000小时。
- ◆闪光频率 $60 \pm 10\%$ /分钟。
- ◆交直两用, 闪光、常亮。

Performance:


- ◆ The lamp-ouse of JS series LED caution lights adopt ultrahigh brightness LED, higher irradiancy intensity, the using life exceed 30000-60000 hours.
- ◆ Flash frequency $60 \pm 10\%$ /minute.
- ◆ AC, DC, both available, Flash, Hummer.




技术数据 Technical Date

额定电压	DC24V、AC24V
工作电压范围	额定电压70%~120%
工作温度	-20℃~+60℃
接线方式	引线方式 (1、2、3、4)
灯罩颜色	红、黄、绿、蓝
功耗	≤4W



接线方式1

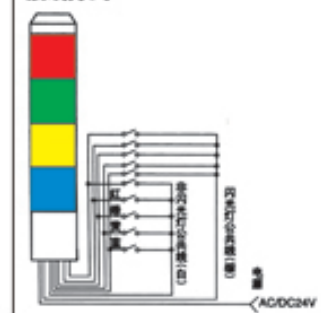


接线方式2

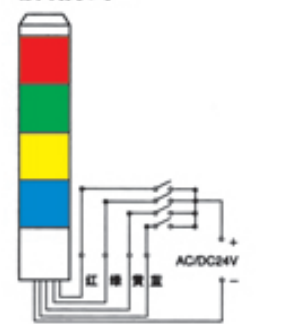


接线方式3

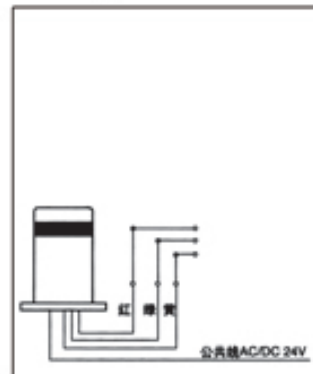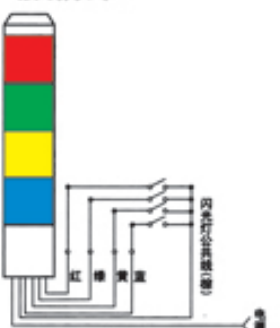

JCB-6A/6B

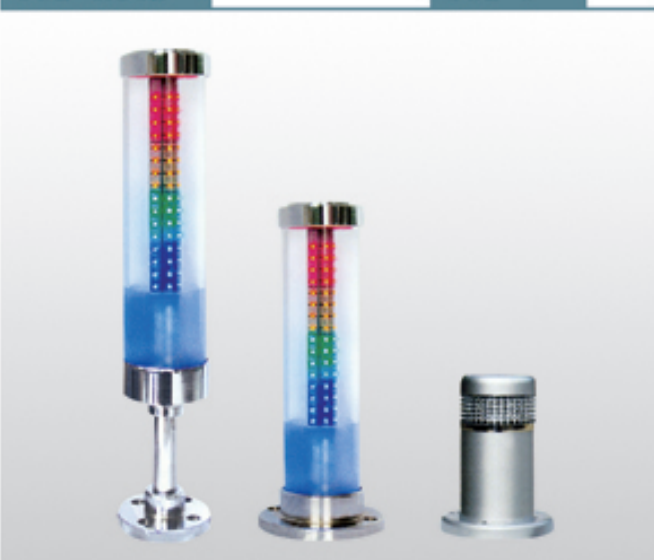

JCB-8

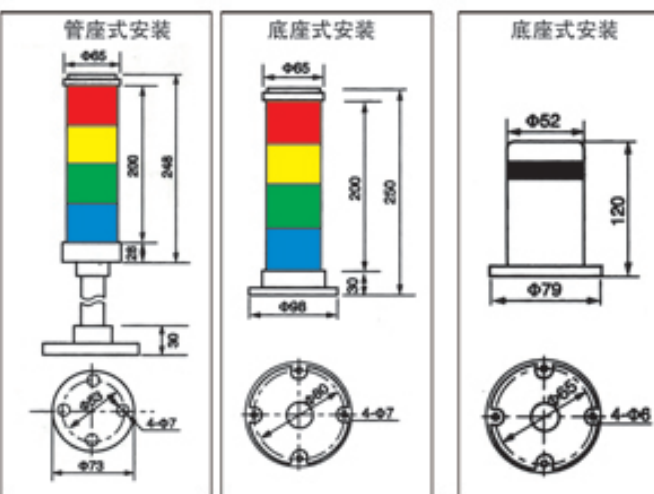

JB系列白炽工作灯

INCANDESCENT LAMPS

特点:


适用于中、小型车床、刨床、铣床、磨床及其它设备的局部照明, 还可用于钳工、化验室、维修等工作照明。

Usage

The lamps are suitable for local lighting of each middle and small machine tools, planing, boring and milling machines as well as for bench work, test bench and repairing work.

技术数据 Technical Date

型号 Type	输入电压(AC) Mains Voltage	功率 Power	镇流器安装方式 Ballast Install Ballast
JB4-1	24-220V	≤60W	白炽灯泡
JB5-1	24-220V	≤60W	白炽灯泡
JB6-1	24-220V	≤60W	白炽灯泡
JB9-1	24-220V	≤60W	白炽灯泡
JB10-1	24-220V	≤60W	白炽灯泡
JB11-1	24-220V	≤60W	白炽灯泡
JB11-2	24-220V	≤60W	白炽灯泡
JB13	24-220V	≤60W	白炽灯泡
JB15	24-220V	≤60W	白炽灯泡
JB18-2	24-220V	≤60W	白炽灯泡

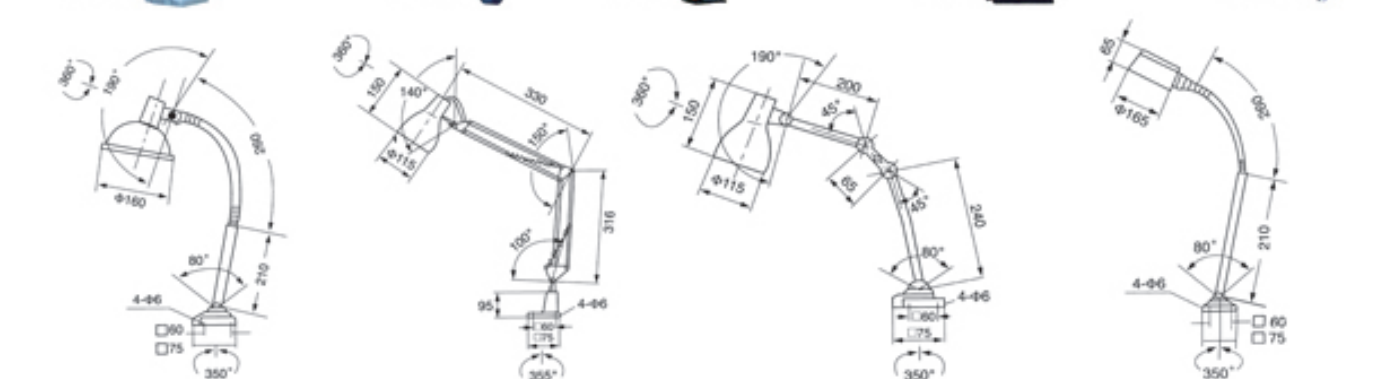

JCB系列LED警示灯

Jcb led alarm caution lights


用途：

适用于数控机床、加工中心、产品检验、各类通风、电风控制箱柜的维修作业、商品陈列、展览等场所、满足潮湿酸碱、粉尘环境下安全照明。

性能：


采用高亮度LED做为光源，使用寿命高达10万小时，发热量小。灯具防尘、耐潮湿、耐腐蚀。

LED-C1

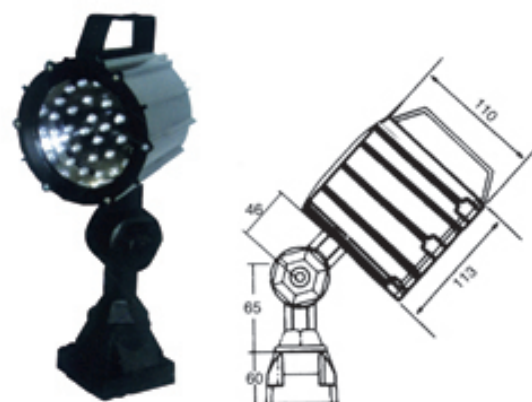


电压Voltage	24V、36V、220V
功率Power	9W

LED-C2

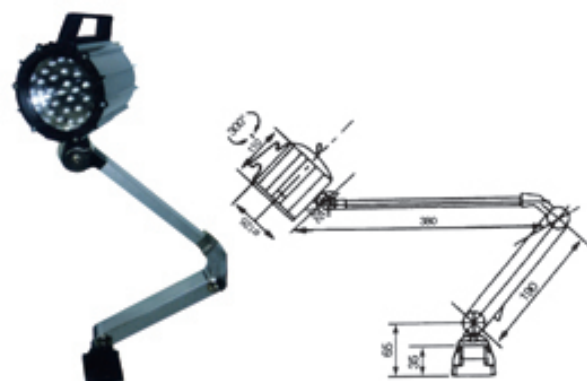

电压Voltage	24V、36V、220V
功率Power	9W

LED-C3

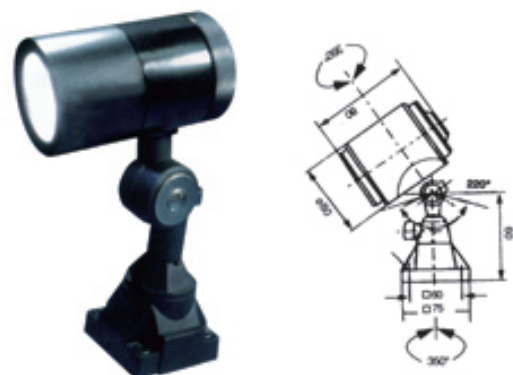

电压Voltage	24V、36V、220V
功率Power	9W

LED-C4



电压Voltage	24V、36V、220V
功率Power	9W

JB系列白炽工作灯

INCANDESCENT LAMPS

LED37



用途：

适用于数控机床、加工中心、产品检验、各类通风、电风控制箱柜的维修作业、商品陈列、展览等场所、满足潮湿酸碱、粉尘环境下安全照明。

性能：

采用高亮度LED做为光源，使用寿命高达10万小时，发热量小。灯具防尘、耐潮湿、耐腐蚀。

技术数据 Technical Data

型号 Type	输入电压 (V) Mains Voltage	光源 Lights Sources	外罩 Outer Casing	长度 (m) Length
LED37-1	12V/24V/36V	高亮度LED	聚碳酸酯/防爆玻璃	455
LED37-2	12V/24V/36V	高亮度LED	聚碳酸酯/防爆玻璃	515
LED37-3	12V/24V/36V	高亮度LED	聚碳酸酯/防爆玻璃	705

LED61



用途：

适用于数控机床、加工中心、产品检验、各类通风、电风控制箱柜的维修作业、商品陈列、展览等场所、满足潮湿酸碱、粉尘环境下安全照明。

性能：

采用高亮度LED做为光源，使用寿命高达10万小时，发热量小。灯具防尘、耐潮湿、耐腐蚀。

技术数据 Technical Data

型号 Type	输入电压 (V) Mains Voltage	光源 Lights Sources	外罩 Outer Casing	长度 (m) Length
LED61	12V/24V/36V	高亮度LED	聚碳酸酯/防爆玻璃	250